


エアコン標準工事

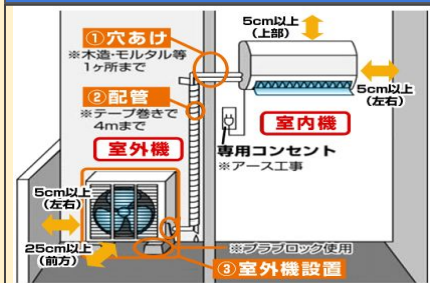

=標準工事内容=

- 室内機設置
- 室外機設置
(平地・ベランダにプラブロック載せ)
- 配管接続 4m テープ巻き
- 真空引き
- エアコン専用回路への接続

✓ 設置に必要なスペースをチェック! ✓

■室内機



■室外機



室内機設置	エアコン室内機は十分な強度が確保できる水平な壁面に上下・左右に5cm以上のサービススペースを設けて設置します。 ※サービススペースとは設置・お手入れに必要なスペース
室外機設置	エアコン室外機は水平な地面に左右5cm以上・前方25cm以上のスペースを設けプラブロックに設置します。 ※金具への設置は別途料金が発生します。

配管穴あけ	配管穴(配管取り出し口)が無い場合、1か所配管穴を新設します。 壁材質は木造・モルタル・石膏ボードで厚み20cmまでになります。 ※RC・ALC・タイル面など特殊な場合は別途費用が発生します。
配管接続	配管(冷媒・連絡線・ドレンホース)を4m迄を新規配管にてテープ巻きで接続します。 (配管穴部分はパテ仕上げ) ※4m以降の配管は延長料金が必ず発生します。 ※隠蔽配管は別途費用・事前見積もり対応となります。 ※製品本体に付属する断熱材以降は別途費用発生します。
真空引き (エアバージ)	真空ポンプを利用して真空引き(エアバージ)を実施します。 ※電源をお借りする場合がございますのでご協力をお願いします。
コンセント	エアコン専用回路のコンセントに直接接続します。(他接続不可) コンセントのアース端子に製品付属アースを接続します。 ※専用回路とはブレーカー・コンセントまで枝分かれていない回路

取り外し工事

工事内容	適用範囲	料金(税込)
エアコン取り外し 4kw以下	セパレート型ルームエアコン・冷房能力4.0kw以下・ガス回収(ポンプダウン)	¥4,400
エアコン取り外し 5kw以上	セパレート型ルームエアコン・冷房能力5.0kw以上・ガス回収(ポンプダウン)	¥6,600

リサイクル

工事内容	適用範囲	料金(税込)
エアコン リサイクル回収費用	リサイクル申請手続き・収集運搬費(リサイクル券付き)	¥8,800



- 設置する想定位置に対し、「室内機・室外機のサイズ」「電源」「配管穴」を事前に必ずご確認ください。
- 「標準工事及びインターネットご注文内容」以外の工事が追加工事に該当します。
- 追加工事の費用は現地確認させて頂き、現地ご清算となります。

✓ 設置不可の例

●リビングのエアコンが故障したので00Vのエアコンをインターネットで注文したが工事当日に設置担当者より00Vのエアコン設置ができないと言われた。

→ご注文の際にご自宅が200Vに対応した住宅か管轄の電気事業者へ事前にお問い合わせをご確認をお願いします。200Vに非対応の住宅には設置不可となります

✓ 追加工事の例

●2階のリビングルームに設置されていた00Vの旧エアコンが故障した為、200Vの大型のエアコン室内機を設置、室外機を1階に設置した。

→ご注文時に「標準工事」「取り外し」「リサイクル回収」を申込みしたが工事当日に別途200V対応の「コンセント交換」「電圧切替」と配管の全長がmになった為「配管延長m」の追加工事が発生し、追加工事費用は現地清算となった。

追加工事

- 標準工事以外(インターネットご注文内容以外)の工事が追加工事に該当します。
 - 追加工事の内容はm数などの確認が必要な為、現地で ご案内させていただきます。
 - 追加工事の費用は現地でご精算となります。
- ※本書面の追加工事はあくまで一例になります。

電気工事

	単相100V		単相200V		<input checked="" type="checkbox"/> =電気工事= ●設置するエアコンに適したコンセント 電圧に必要な場合は交換します。 ●エアコン製造メーカーの仕様によりエアコン専用コンセントへの接続が必須となります。(延長コード等不可)
	15A	20A	15A	20A	
プラグ形状					
コンセント形状					
表示マーク					
工事内容	適用範囲				料金(税込)
専用電気配線	コンセント、ブレーカ、VVF2.0mm2芯10m迄露出配線				¥13,750
コンセント延長	コンセント露出一式、VVF2.0mm 2芯5m迄				¥3,520
コンセント交換	コンセント(埋込・露出一式)				¥2,200
ブレーカー交換	2P1E、2P2Eのブレーカーを使用・電圧切替				¥3,850
電圧切替(100V⇄200V)	分電盤内ブレーカーの電圧切替(100V⇄200V)				¥2,750


その他工事

工事内容	適用範囲	料金(税込)
配管延長2分3分 1m あたり	冷媒配管・連絡船(VVF2.0mm)・ドレンホース	¥3,300
配管延長2分4分 1m あたり	冷媒配管・連絡船(VVF2.0mm)・ドレンホース	¥3,850
穴埋プレート(配管スリーブ)	内・外プレートセット、貫通スリーブ	¥2,200
室内機吊金具(タテサン)	2本で1セット	¥2,200
化粧カバー2Mベースセット	2m以内、スリムダクト、ウォールヘッド、コーナーエルボ各1(室内・室外どちらか片側)	¥10,450
化粧カバー2Mベースセット(大サイズ)	2m以内、スリムダクト、ウォールヘッドコーナーエルボ各1(室内・室外どちらか片側)	¥13,200

※化粧カバー大サイズの配置は配管曲がり形状(急角度)により設置できない場合がございます。

金具設置

エアコン工事設置例

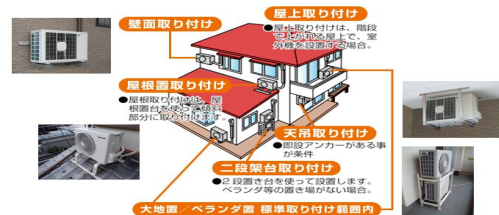

工事内容	範囲工事	料金(税込)
2段置き設置新規金具込	金具一式・金具組立・室外機取付	¥20,680
屋根置き設置新規金具込	金具一式・金具組立・室外機取付	¥13,750
壁面設置新規金具込	金具一式・金具組立・室外機取付	¥13,750
天吊り設置新規金具込	金具一式・金具組立・室外機取付	¥13,750
2段置き設置既存金具利用	お客様お持ちの金具の組立・室外機取付	¥6,600
屋根置き設置既存金具利用	お客様お持ちの金具の組立・室外機取付	¥5,500
壁面設置既存金具利用	お客様お持ちの金具の組立・室外機取付	¥5,500
天吊り設置既存金具利用	お客様お持ちの金具の組立・室外機取付	¥5,500

【うるさら機能付エアコン】付加機能により室外機等が大きくなる場合など

2段置き設置新規金具込	耐荷重用金具大+金具組立・室外機取付	¥20,900
屋根置き設置新規金具込	耐荷重用金具大+金具組立・室外機取付	¥18,700
壁面設置新規金具込	耐荷重用金具大+金具組立・室外機取付	¥18,700
天吊り設置新規金具込	耐荷重用金具大+金具組立・室外機取付	¥18,700

特殊工事



以下の工事内容は特殊工事となり別途見積もりが必要となります。
※見積もりは設置状況の確認が必要な為、現地見積もりとなります。

工事内容	内容
隠蔽配管(インベイ)	配管・配線が建物建築時に壁の中に埋め込まれている(露出していない)
躯体貫通工事	コンクリート造などで配管穴あけが必要(構造部分など穴あけ出来ない場合有り)
高所危険作業	3階⇒4階・屋根壁付けなど高所に室外機や配管が必要な場合